CP-CX300WN/CP-CW250WN/CP-CW300WN
Caractéristiques techniques

HITACHI
Inspire the Next

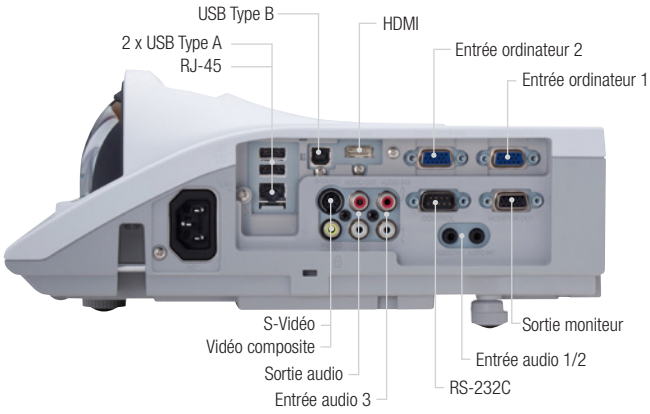

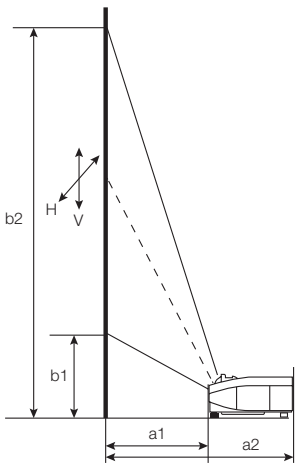

Distance de projection – XGA 4:3

Taille de l'écran (diagonale)	H x V		a1	a2	b1	b2
	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)
1,52 m	1,2	0,9	0,691	0,994	0,155	1,069
1,78 m	1,4	1,1	0,818	1,121	0,171	1,237
2,03 m	1,6	1,2	0,946	1,249	0,186	1,405
2,29 m	1,8	1,4	1,073	1,376	0,202	1,573
2,54 m	2,0	1,5	1,201	1,504	0,217	1,741
3,05 m	2,4	1,8	1,456	1,759	0,249	2,077
3,81 m	3,0	2,3	1,838	2,141	0,295	2,581

Distance de projection – WXGA 16:10

Taille de l'écran (diagonale)	H x V		a1	a2	b1	b2
	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)
1,52 m	1,3	0,8	0,735	1,038	0,242	1,050
1,78 m	1,5	0,9	0,870	1,173	0,272	1,214
2,03 m	1,7	1,1	1,006	1,309	0,302	1,379
2,29 m	1,9	1,2	1,141	1,444	0,331	1,543
2,54 m	2,2	1,3	1,276	1,579	0,361	1,707
3,05 m	2,6	1,6	1,547	1,850	0,420	2,035
3,81 m	3,2	2,0	1,953	2,256	0,508	2,528

OPTIQUE

Panneau LCD		CP-CX300WN: 1,6 cm P-Si TFT x 3 CP-CW250WN/CP-CW300WN: 1,5 cm P-Si TFT x 3
Résolution		CP-CX300WN: XGA (1024 x 768) CP-CW250WN/CP-CW300WN: WXGA (1280 x 800)
Luminosité	Mode Normal	CP-CX300WN/CP-CW300WN: 3100 Lumens ANSI CP-CW250WN: 2600 Lumens ANSI
	Mode Éco	CP-CX300WN/CP-CW300WN: 2000 Lumens ANSI CP-CW250WN: 1700 Lumens ANSI
Rapport de contraste		3000:1
Objectif		Mise au point manuelle, zoom numérique x 1,35
Lampe		225 W UHP
Durée de vie de la lampe		3000 Heures (Mode Normal)/5000 Heures (Mode Éco)*
Distance focale		CP-CX300WN: 0,691 m~1,838 m CP-CW300WN/CP-CW250WN: 0,735 m~1,953 m
Rapport Distance/Largeur (:1)		1:0,6
Taille d'affichage en diagonale		152~381 cm
Distorsion trapézoïdale		CP-CX300WN: Déplacement vers le haut, fixe, 11,1:-1, normal à un angle de projection de +36,6° CP-CW300WN/CP-CW250WN: Déplacement vers le haut, fixe, 5,6:-1, normal à un angle de projection de +36,6°
Couleurs		Couleurs 8 bits, 16,7M couleurs

COMPATIBILITIÉ

Compatibilité d'ordinateur	Compatible IBM, VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+, SXGA, SXGA+, UXGA (compressé), MAC 16"
Composite/S-Vidéo	NTSC, PAL, SECAM, PAL-M, PAL-N, NTSC4,43
Composante Vidéo/HDMI Vidéo	525i(480i), 525p(480p), 625i(576i), 1125i(1080i@50/60), 750p(720p@50/60), 1125p(1080p@50/60)
Plug & Play	DDC2B

FONCTIONNALITÉS

Haut-parleur	10 W x 1 (mono)
Fonctions de base	Arrêt sur image, grossissement, fonction écran vierge, recherche de signal automatique, Mode éco automatique
Réglages de l'image	Entrainement 2-3 pour NTSC, Alignement numérique de l'image (vertical), réglage de la température de la couleur, correction de l'égalisation gamma, inversion d'image en miroir, renversement d'image, Réduction du bruit vidéo
Distortion trapézoïdale digitale	Verticale ±5°
Fonctions avancées	Affectation des ports audio, Closed caption (NTSC et 480i), fonction dessin (la tablette graphique sans fil TB-1 en option est nécessaire), Mode Éco (normal, éco, éco intelligent, veille), Minuterie de filtre, Verrouillage des images, « MyScreen », « My Memory », « My Button », « My Text », « My Source », Surbalayage, Présentation sans PC, Mode image (normal, cinéma, dynamique, tableau noir, tableau blanc, tableau vert, jour, photo), Balayage progressif, Réglage de la résolution, Nom des sources (Anglais), Stand-by audio, Modèle, d'affichage USB, ImageCare™, Clonage, iOS connectivité, Android connectivité
À l'extérieur	Remplacement de la lampe facile par le haut, Remplacement du filtre sur le côté
Mise sous et hors tension	Mise sous tension directe, Arrêt automatique
Systèmes de sécurité	Barre de sécurité, Verrouillage par code secret, Code d'accès « MyScreen », Code d'accès « My Text », Verrouillage des touches (clavier, télécommande), Numéro de série sur le devant du projecteur, Emplacement Kensington
Réseau	AMX Device Discovery, Commandement de contrôle via le réseau, Configuration et commande du projecteur via le réseau à l'aide d'un navigateur Web, Contrôle du projecteur grâce à la planification, Crestron RoomView® (non disponible avec l'adaptateur sans filtre), Afficher des données de texte transférées via le réseau, Réception d'alertes par e-mail, Affichage de My Image (transfert de l'image fixe), Pont Réseau, Présentation réseau (transfert de l'image fixe de l'ordinateur), PJLink™, Gestion du projecteur via le protocole SNMP
Langues des menus	Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Italien, Norvégien, Hollandais, Japonais, Portugais, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Coréen, Suédois, Russe, Finlandais, Polonais, Turc, Arabe, Thaï, Persan, Tchèque, Danois, Hungarian, Hongrois, Roumain, Slovène, Croate, Grec, Lithuanien, Estonien, Letton, Portugais (Brésil), Indonésien, Vietnamien

CONNEXIONS

Entrée numérique	1 HDMI
Entrée ordinateur	2 Mini D-sub à 15 broches
Sortie moniteur	1 Mini D-sub à 15 broches
Entrée vidéo	2 Mini D-sub à 15 broches (partagée avec entrée ordinateur analogique 1/2), 1 RCA Composite Vidéo, 1 S-Vidéo
Entrée audio	2 prises Mini jack stéréo, 1 prise RCA (G/D)
Sortie audio	1 prise RCA (G/D)
USB Type A	2 USB de type A (pour une présentation sans PC ou un réseau sans fil)
USB Type B	1 USB de type B (pour fonctionnalité d'affichage USB ou souris USB)
Contrôle	1 D-sub 9 broches pour contrôle RS-232C
Réseau câblé	1 RJ-45
Réseau sans fil	Adaptateur sans fil en option requis

ALIMENTATION

Alimentation	AC100-120 V/220-240 V, commutation automatique
Consommation électrique/veille	300 W/<0,35 W (AC 220-240 V)

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Dimensions (L x H x P)	345 x 85 x 303 mm (Hors supports et parties saillantes)
Poids	3,6 kg
Niveau sonore	30 dB (Mode Éco)/37 dB (Mode Normal)
Température de fonctionnement	0~40 °C
Filtre à air	Hybride (jusqu'à 5000 heures)

DIVERS

Adresse MAC affichée sur le devant du projecteur

CERTIFICATION

UL, CB, GS, AUS, Fcc, c-tick, CE, DoC

ACCESSOIRES FOURNIS

Télécommande avec piles (HL02881), câble ordinateur, cordon d'alimentation, protège-objectif, protection de l'adaptateur USB réseau sans fil, manuel d'utilisation (détaillé et abrégé), étiquette de sécurité, CD du logiciel

ACCESSOIRES EN OPTION

Lampe de rechange	DT01511
Filtre à air	UX37191
Adaptateur sans fil USB	USB-WL-11N
Produits solutions	Tablette à stylet sans fil TB-1, Caméra interactive IM-1, Multifonctions sans fil MS-1WL

GARANTIE

Projecteur/Lampe	3 Ans/6 Mois**

Merci de contacter votre revendeur local pour de plus amples renseignements sur les garanties éducatives et étendues.

Hitachi Europe S.A.S., Digital Media Group, 31 bis rue du 35ème Régiment de l'aviation, ZAC DU CHENE, 69500 BRON, FRANCE
Tel : +33 6 73 51 70 86 www.hitachidigitalmedia.com

Hitachi Europe Ltd, Chaussée de Mons 421, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Belgique
Tel : +32/2 363 99 01 Fax : +32/2 363 99 00
www.hitachidigitalmedia.com

*La durée de vie spécifiée pour la lampe et le filtre correspond à la durée de vie moyenne prévue pour une utilisation dans des conditions de fonctionnement idéales et conformément aux instructions du manuel. La plupart des lampes et des filtres (pas tous cependant) devraient atteindre cette durée. **Une lampe de rechange gratuite vous sera fournie si la lampe d'origine a moins de 6 mois et si sa durée d'utilisation est inférieure au nombre d'heures indiqué sur sa garantie à compter de la date de sa première utilisation. En cas de remplacement d'une lampe d'origine sous garantie, la durée de la garantie de la lampe de rechange correspond à la période de garantie d'origine restante uniquement. HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques commerciales ou déposées de HDMI Licensing LLC. AMX, le logo AMX et Device Discovery sont toutes des marques déposées d'AMX. Crestron® et RoomView™ sont des marques déposées ou des marques commerciales de Crestron Electronics, Inc. Les caractéristiques ci-dessus et la photographie sont uniquement fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications.